



БАЛКАНСКО ЕХО

БОЛГАРИЯ

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕРОВ,
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ, КРАНОВ И
КРАНОВЫХ КОМПОНЕНТОВ



КАТАЛОГ
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ
КАНАТНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕРЫ

СЕРИЯ ВМТ

БК

КАТАЛОГ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КАНАТНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕРЫ



БАЛКАНСКО ЕХО

Сертификат

Стандарт ISO 9001:2008

Рег. номер 75 100 40487

Настоящий TÜV Rheinland InterCert подтверждает, что:

Держатель
сертификата

„БАЛКАНСКО ЕХО“ ЕООД
BG – 5460 с. Кръвенци
Общ. Севлиево, обл. Габрово
Болгария

Прочие производственные площадки согласно приложению:

В области:

Проектирование, производство и продажа
подъемно-транспортной техники – электрических
талей, крановых компонентов, асинхронных
электродвигателях, мостовых и консольных
кранов и других уникальных подъемно-
транспортных конструкций, в том числе во
взрывозащищенном исполнении.

Применяет систему, соответствующую требованиям
стандarta ISO 9001:2008, что подтверждено на основании
проведенного аудита.

Срок действия:

Настоящий сертификат действителен с 2010.11.19 по
2013.11.07
Первоначальная сертификация: 2007

София, 2010.11.19.

Аудиторский орган сертификации:
TÜV Rheinland InterCert AG,
H-1132 Белград, Veli И Авијат
Вышний орган сертификации в Болгарии
TÜV Rheinland България ЕООД
1000 София, ул. „Тракийски път“ бд. 54.



TÜVRheinland®
Precisely Right.



ООО "БКС-Комплект" - официальный дилер завода "Балканско Ехо" в Республике Беларусь
(+375 17) 286-35-28, (+375 17) 286-36-28, моб. (+375 29) 768-82-73

ФИРМА

Уважаемые клиенты, коллеги и друзья,

Перед Вами каталог, в котором содержится ценная и полезная информация о производственной деятельности и высококачественной продукции одной из ведущих в мире фирм по производству подъемно-транспортных систем.

Фирма „Балканско ехо“ уникальна своими тремя обособленными самостоятельными заводами, имеющими общую производственную площадь свыше 20 000 м², оснащенными более 600 металообрабатывающими машинами, и с персоналом, насчитывающим более 550 высококвалифицированных специалистов. Все это позволяет фирме быть независимой от внешних субподрядчиков и кооперированных поставок.

Фирма проектирует, конструирует, производит и осуществляет монтаж и сервисную деятельность:

- канатных электротельферов, талей серии „Т“ и „МТ“, грузоподъемностью до 50 т и высотой подъема до 120 м, которые отличаются своей высокой надежностью и долговечностью;
- цепных электротельферов грузоподъемностью от 0,125 т до 2 т;
- мостовых электрических одно- и двухбалочных кранов с управлением из кабины и с пола грузоподъемностью до 100 т;
- консольных электрических кранов грузоподъемностью от 1 т до 10 т и длиной стрелы 10 м;
- асинхронных конусных тельферных одно- и двухскоростных электродвигателей со встроенным тормозом и термозащитой от 0,12 kW до 30 kW;
- асинхронных однофазных и трехфазных цилиндрических электродвигателей от 0,55 kW до 37 kW;
- моторредукторов для привода ходовых механизмов подъемно-транспортных систем;
- ограничителей грузоподъемности для всех видов электротельферов, а также и для крановых подъемно-транспортных систем;
- полной гаммы резервных частей для всех изделий.

Все изделия фирмы производятся в общепромышленном, пожаробезопасном и во взрывозащищенном исполнении, причем они могут работать в различных климатических зонах, а также и в химически агрессивной среде.

Фирменная система управления и контроля качества сертифицирована TÜV Rheinland по ISO 9001:2008.

Продукция фирмы сертифицирована в соответствии с требованиями стран, в которых она эксплуатируется.

До конца 2010 г., „Балканско ехо“ произвела и реализовала свыше 20 000 электротельферов, в том числе более 5000 во взрывозащищенном исполнении, более 600 кранов и более 50 000 электродвигателей в общепромышленном и во взрывозащищенном исполнении.

Продукция „Балканско ехо“ ежедневно доказывает свои высокотехнологические качества, прочность и надежность в различных странах: Россия, Казахстан, Беларусь, Украина, Чехия, Словакия, Турция, Иран и другие, причем наши изделия единственные во всем мире, которые получают гарантию на 36 месяцев.

Основной целью этого каталога является наше желание вызвать Ваш интерес к изделиям, которые мы производим с огромной ответственностью.

При помощи этого каталога мы хотим обратиться к Вам, нашим клиентам, и заявить о своей готовности выпустить самое подходящее изделие для Вашего производства и заверить Вас, что, если Вы окажете нам это доверие, Ваш выбор будет самым лучшим.

Для круглосуточного контакта с нами, звоните по следующим телефонам: +35967302220; +359885000555 и +359888223344 или пишите нам: balkanskoeho@abv.bg.

ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕРЫ

Канатные электротельферы **серии ВМТ** разработаны на базе основных технических решений, применяемых в серии ВТ. Сохраняя основные технические параметры, благодаря использованию новой конструкции корпуса, современных стальных канатов, крюков и др., мы предоставляем своим клиентам серию электротельферов с гораздо большими возможностями: грузоподъемность, скорость подъема и скорость передвижения. Все это создает новые возможности для более эффективной эксплуатация наших изделий.

КАТАЛОГ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КАНАТНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕРЫ

КЛАССИФИКАЦИЯ ВЗРЫВЧАТЫХ ГАЗОВ

ПО ГРУППАМ И ТЕМПЕРАТУРНЫМ КЛАССАМ

Группы	Газ	Температура возгорания, °C	Температурный класс					
			T1	T2	T3	T4	T5	T6
I	метан (рудничный газ)							
A	ацетон	540	X					
	уксусная кислота	485	X					
	аммиак	630	X					
	этан	515	X					
	метиленхлорид	556	X					
	метан (CH ₄)	595	X					
	оксид углерода	605	X					
	пропан	470	X					
	бензол	555	X					
	нафталин	540	X					
	хлористый этил	510	X					
	н-бутан	365		X				
	н-бутил	370		X				
	сероводород	270			X			
II	н-гексан	240			X			
	ацетальдегид	140				X		
	эфир	170					X	
	этилнитрат	90						X
	Б	этилен	425	X				
C	оксид этилена	429-440	X					
	ацетилен(C ₂ H ₂)	305		X				
	дисульфид углерода	102					X	
	водород (H ₂)	560	X					

Электрооборудование в двух сериях идентично, что предопределяет и идентичность взрывозащищенного исполнения и маркировки: **(Ex) d II B T5** и **(Ex) d II C T5**, где:

(Ex) – обозначение электрооборудования, которое предотвращает возможность возгорания взрывоопасной окружающей среды;

d – взрывонепроницаемая оболочка – все элементы электрооборудования, которые могут воспламенить взрывоопасную окружающую среду, размещены в оболочке, выдерживающей нагрузку газов, образовавшихся в результате воспламенения взрывоопасных смесей внутри нее. В то же самое время горячие газы проходят по так называемым „взрывным дорогам” (зазоры между деталями) и охлаждаются до безопасной температуры;

II B – группа взрывчатых газов;

T5 – температурный класс, указывающий максимальную температуру, до которой может достичь температура внешних поверхностей электрооборудования.



Технические данные

Напряжение: 380-400V (специальные исполнения - по заказу)

Частота: 50Hz (специальные исполнения - по заказу)

Оперативное напряжение: 24 V, (42 V)

Класс защиты IP54 (EN 60529)

Условия для эксплуатации*

- климат - нормальный, тропический или морской;

- нормальная или химически агрессивная среда;

- температура окружающей среды

1) нормальная: от -25°C до +40°C;

2) низкая: от -40°C до +40°C;

- относительная влажность воздуха - 80% при 20°C;

- в закрытых помещениях или на открытом месте под навесом при нормальной пожароопасности.

* специальное исполнение при конкретном заказе

УСТРОЙСТВО

Электротельфера разработаны на базе модульной конструкции, состоящей из следующих узлов:

1. РЕДУКТОР


Двухступенчатый планетарный редуктор расположен вне барабана или корпуса электротельфера. Компактная конструкция

обеспечивает надежную передачу момента нагрузки к барабану машины. Использование высококачественных материалов при производстве редуктора гарантирует его надежную работу.

Расположение редуктора позволяет легкое обслуживание в период эксплуатации.

2. МУФТА ЗУБЧАТАЯ

Конструкция, позволяющая надежную передачу двигательного момента от вала двигателя к валу редуктора, с достаточно хорошей возможностью для аксиальной и угловой компенсации, что гарантирует нормальную и безаварийную работу машины.

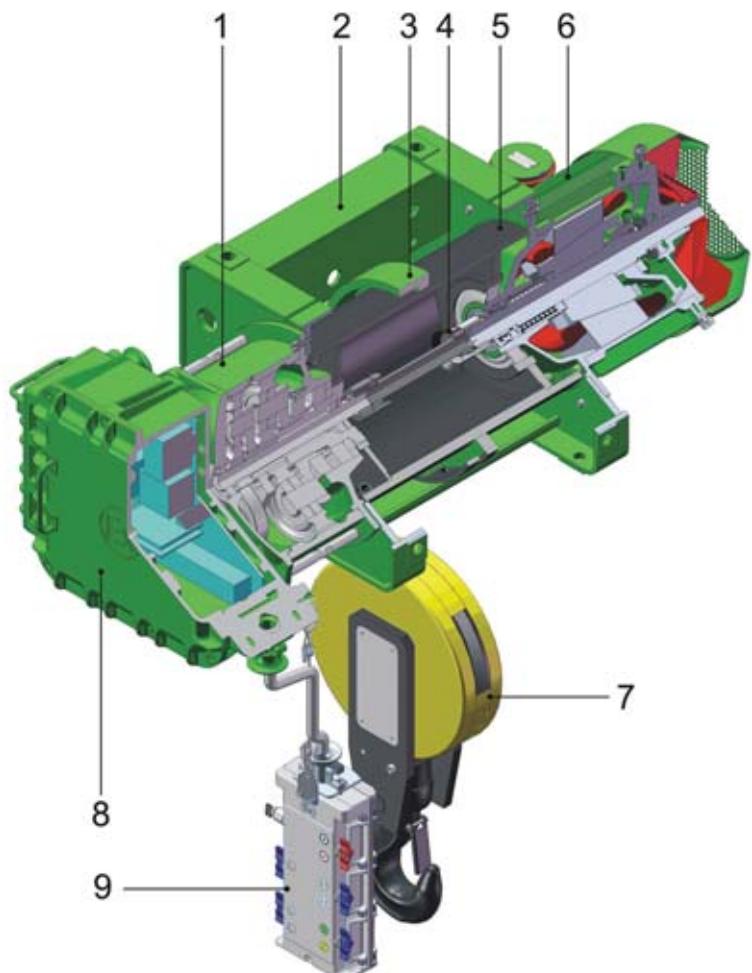



КАТАЛОГ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КАНАТНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕРЫ

УСТРОЙСТВО

3. БАРАБАН

Размещен соосно редуктору и электродвигателю. Установлен на шариковых подшипниках на передних щитах электродвигателя и редуктора. Конструктивно производится с винтовым каналом для укладки каната, в соответствии с DIN 15020.

4. КОРПУС

Стальная сварочная конструкция призматической формы выработана из изогнутых профилей. Конструкция обеспечивает достаточную прочность и позволяет реализовать различные по своему виду полиспастные системы, различные типы подвески и исполнения без применения дополнительных элементов.

5. КАНАТОУКЛАДЧИК

Обеспечивает правильную укладку и ведение каната в винтовом канале барабана, а также и его нормальный сход с барабана. Служит еще для приведения в действие выключателей подъемного механизма, фиксирующих конечное верхнее и конечное нижнее положение крюка.

6. ПОДЪЕМНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Трехфазный асинхронный двигатель с конусным ротором с встроенным конусным тормозом во взрывонепроницаемом исполнении, с маркировкой (Ex) d IIB T5 или (Ex) d IIC T5. Встроенная термозащита статорной обмотки.

Характеризуется простотой конструкции, обеспечивающей высокую степень надежности и ремонтопригодности. Простота при обслуживании и наладки в процессе эксплуатации.

Класс защиты IP 54 или IP 55, IP22 (EN 60529) тормоза, класс изоляции F (H – по договоренности с клиентом).

Предлагаются в двухскоростном исполнении с соотношением: основная скорость: микроскорость – 1:4, а также бесступенчато по заказу.

7. КРЮК

Конструкция крюка и роликового блока полиспаста согласована с требованиями DIN 15400.



8. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

Состоит из корпуса с двумя взрывонепроницаемыми камерами с маркировкой: (Ex) d IIB T5 или (Ex) d IIC T5. В первой размещена электроаппаратура, а во второй - входные устройства. Корпус с камерами и соответствующими крышками представляют собой отливки из чугуна с достаточной прочностью, предотвращающие утечку горячих газов во взрывоопасную окружающую среду.

9. ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Состоит из взрывонепроницаемой оболочки с маркировкой (Ex) d IIB T5 или (Ex) d IIC T5. Производится из алюминиевого сплава, предотвращающего образование фрикционных искр.

МОНОРЕЛЬСОВЫЙ ХОДОВОЙ МЕХАНИЗМ

Исполнения с нормальной и уменьшенной строительной высотой. Приводятся в действие электродвигателями с конусным ротором и автоматическим конусным тормозом, во взрывонепроницаемом исполнении, с маркировкой (Ex) d IIB T5 или (Ex) d IIC T5, одно- и двухскоростные (соотношение 1:3, а также и бесступенчато по заказу), степень защиты IP54, класс изоляции F. Возможность для движения как по прямолинейным участкам, так и по изгибам, по монорельсовым путям шириной 90...300 mm.

ДВУХРЕЛЬСОВАЯ КРАНОВАЯ ТЕЛЕЖКА

Исполнения в широкой гамме грузоподъемности, приводимые в действие одной или двумя моторредукторными группами, укомплектованными электродвигателями с конусным ротором и автоматическим конусным тормозом, одно- и двухскоростные (соотношение 1:3, а также и бесступенчато по заказу), степень защиты IP54, класс изоляции F. Широкая гамма межрельсового расстояния (1000-2800 mm).



КАТАЛОГ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КАНАТНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕРЫ

СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Стационарный

Грузоподъемность: 400 - 32 000 кг

специальные исполнения - до 63 000 кг


Полиспастная система: 1/1; 2/1; 4/1; 2/2; 4/2

специальные исполнения - 6/1; 8/1; 2x2/1-1; 2x3/1-1; 2x4/1-1

Высота подъема: 4.5 - 104 м

Скорость подъема: 1 - 20 м/min

(с микроскоростью при соотношении 1:4)

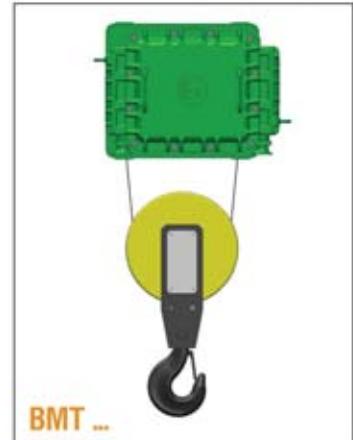

BMT ...



BMT ... EN ...

С монорельсовой тележкой

(нормальная строительная высота)

Грузоподъемность: 400 - 20 000 кг

Полиспастная система: 2/1; 4/1; 4/2; 2x2/1-1

специальные исполнения - 1/1; 2/2

Высота подъема: 4.5 - 60 м

специальные исполнения - до 120 м

Скорость подъема: 1 - 20 м/min

(с микроскоростью при соотношении 1:4)

специальные исполнения - 32 м/min

Скорость передвижения:

8; 10; 12; 20; 12/4; 15/5; 20/6; 32/10 м/min



ООО "БКС-Комплект" - официальный дилер завода "Балканско Ехо в Республике Беларусь
(+375 17) 286-35-28, (+375 17) 286-36-28, моб. (+375 29) 768-82-73

СЕРИЯ ВМТ

С монорельсовой тележкой

(уменьшенная строительная высота)

Грузоподъемность: 400 - 16 000 кг

специальные исполнения - до 20 000 kg

Полиспастная система: 1/1; 2/1; 4/1;

специальные исполнения - 4/2


Высота подъема: 4.5 - 60 м

Скорость подъема: 1 - 20 m/min

(с микроскоростью при соотношении 1:4)

Скорость передвижения:

8; 10; 12; 20; 12/4; 15/5; 20/6; 32/10 m/min

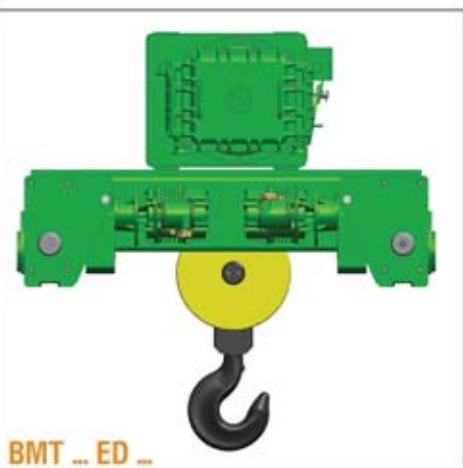

С двухрельсовой тележкой

Грузоподъемность: 1 000 - 32 000 кг

Специальные исполнения - до 63 000 кг

Полиспастная система: 1/1; 2/1; 4/1; 2/2; 4/2

специальные исполнения - 6/1; 8/1; 2x2/1-1; 2x3/1-1; 2x4/1-1

Высота подъема: 4.5 - 60 м

специальные исполнения - до 120 м

Скорость подъема: 1 - 20 m/min

(с микроскоростью при соотношении 1:4)

специальные исполнения - 32 m/min

Скорость передвижения:


8; 10; 12; 15; 20; 32; 40 m/min

(с микроскоростью при соотношении 1:3)

Межрельсовое расстояние: 1 000 - 2 800 mm


КАТАЛОГ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КАНАТНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕРЫ

ПОЛИСПАСТНАЯ СИСТЕМА

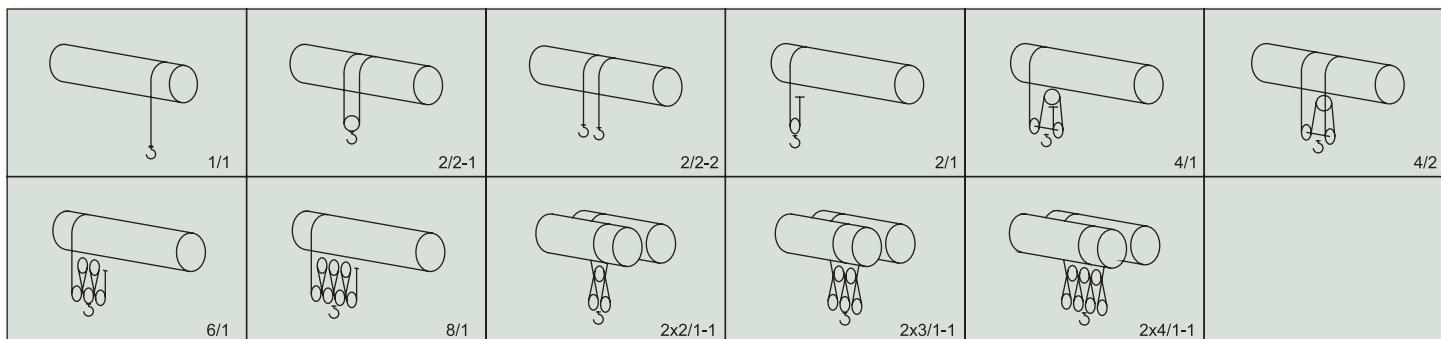

СПОСОБЫ ПРИКРЕПЛЕНИЯ

1. Подвесной
2. Опорный
3. С односторонним креплением

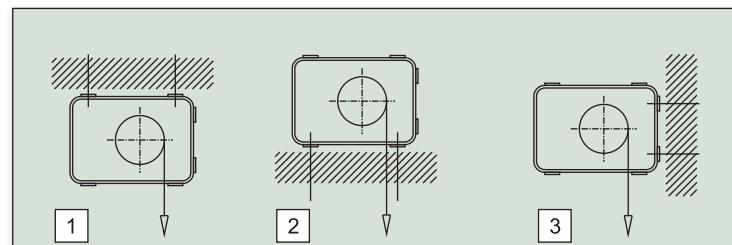

КРИТЕРИИ ДЛЯ ВЫБОРА

Чтобы сделать правильный выбор подъемного механизма, необходимо знать:

1. Максимальный груз, который будете поднимать.
2. Максимальную высоту подъема.
3. Необходимую скорость подъема.
4. Условия эксплуатации.

5. Группу и температурный класс взрывоопасной среды.

Потом необходимо определить группу режима работы подъемного механизма в соответствии с FEM9.51, DIN15020, ISO 4301 или ГОСТ 25835.

В связи с этим заранее нужно определить:

- класс нагрузки,
- класс использования.

Класс нагрузки определяется при помощи коэффициента нагрузки K, вычисленного по формуле:

$$K = \sum [(Q_i / Q_{nom})^3 \cdot t_i / \sum t_i], \text{ где:}$$

Q_i - груз, поднимаемый механизмом за время t_i

Q_{nom} - номинальная (максимальная) грузоподъемность механизма

t_i - продолжительность работы с грузом Q_i

$\sum t_i$ - общее время для работы механизма с грузом.



Потом нужно определить среднее машинное время T_m за сутки:

$$T_m = 2 \cdot H \cdot N \cdot T / 60 \cdot V, \text{ где:}$$

H - средняя высота подъема, м

N - число циклов в час (под циклом подразумеваем: подъем-пауза-спуск-пауза)

T - дневная длительность работы, h

V - скорость подъема, m/min

Из полученных данных определяется группа режима работы и можно приступить к выбору подъемного механизма.

ПРИМЕР

Грузоподъемность	-	2000 kg
Средняя высота подъема	H	3 m
Скорость подъема	V	8 m/min
Полиспаст	-	2/1
Класс нагрузки		
Число циклов в час	N	30
Длительность работы за один рабочий день	T	8 h
Взрывоопасная среда	-	ацетилен

Вычисляется среднее машинное время в сутки:

$$T_m = 2 \cdot H \cdot N \cdot T / 60 \cdot V = 2.2 \cdot 30.8 / 60.8 = 3, h$$

Из таблицы о режиме работы, для $T_m=3 h$ и класса нагрузки „средний” определяется группа режима работы подъемного механизма - 2т по FEM9.511.

Исходя из необходимой грузоподъемности 2000 кг, из определенной группы режима работы 2т, а также из типа полиспаста - 2/1, определяем подъемный механизм типа ВМТ410.

Из таблицы о классификации взрывчатых газов по группам и температурным классам, определяем:


Группа IIС, Температурный класс Т2.

Следовательно необходим электротельфер с маркировкой (Ex) d IIС Т5.

КАТАЛОГ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КАНАТНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕРЫ

ОБОЗНАЧЕНИЕ

11 ВМТ К ТII 516 Н9 V1 2/1 М EN20/6 С S

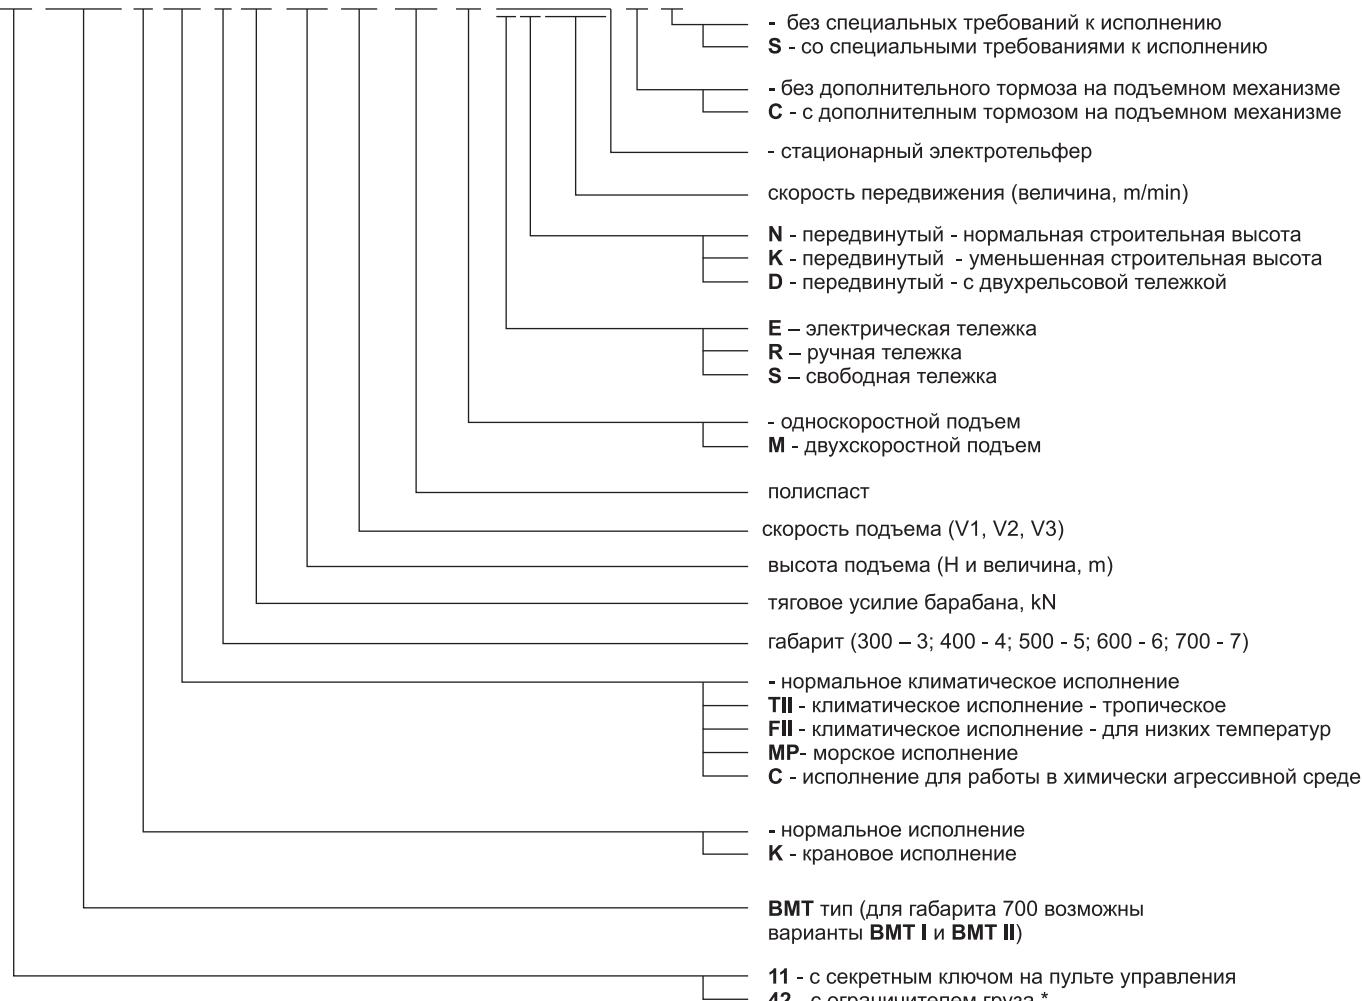

* в процессе разработки



ООО "БКС-Комплект" - официальный дилер завода "Балканско Ехо в Республике Беларусь
(+375 17) 286-35-28, (+375 17) 286-36-28, моб. (+375 29) 768-82-73

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОДЪЕМНЫХ МЕХАНИЗМОВ

Режим работы		Характеристика	Класс применения					
Класс нагрузки	Коэффициент нагрузки, К							
Легкий	< 0.125	Работа с грузами меньше номинальных		<i>T_m, h 1)</i>	2-4	4-8	8-16	>16
				<i>T_{мо}, h 2)</i>	6 300	12 500	25 000	50 000
Средний	0.125 - 0.25	Работа со средними и номинальными грузами		<i>T_m, h</i>	1-2	2-4	4-8	8-16
				<i>T_{мо}, h</i>	3 200	6 300	12 500	25 000
Тяжелый	0.25 - 0.5	Работа с номинальными и близкими к номинальным грузами		<i>T_m, h</i>	0,5-1	1-2	2-4	4-8
				<i>T_{мо}, h</i>	1 600	3 200	6 300	12 500
Очень тяжелый	0.5 - 1	Постоянная работа с номинальными и близкими к номинальным грузами		<i>T_m, h</i>	0,25-0,5	0,5-1	1-2	2-4
				<i>T_{мо}, h</i>	800	1 600	3 200	6 300
Длительность включения, %					30	40	50	60
Частота включений, h ⁻¹					180	240	300	360
Группа режима работы				FEM 9.511 / DIN15020	1Am	2m	3m	4m
				ISO 4301	M4	M5	M6	M7
				ГОСТ 25835	2M	3M	4M	5M
ПОЛИСПАСТ			ГАБАРИТ	ТИП				
1/1	2/1	4/1						
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, kg			ГАБАРИТ	-	-	-	BMT303*	
320	630	1250		-	-	-	BMT304	
400	800	1600		-	-	-	BMT305	
500	1000	2000		-	-	-	BMT406*	
630	1250	2500		-	-	-	BMT408	
800	1600	3200		-	-	-	BMT510*	
1000	2000	4000		-	-	-	BMT512	
1250	2500	5000		-	-	-	BMT516	
1600	3200	6300		-	-	-	BMT620	
2000	4000	8000		-	-	-	BMT625	
2500	5000	10000		-	-	-	BMT732	
3200	6300	12500		-	-	-	BMT740	
4000	8000	16000		-	-	-	BMT I 750	
5000	10000	20000		-	-	-	BMT II 763	
6300	12500	25000		-	-	-	BMT780	
8000	16000	32000		-	-	-		

* специальное исполнение по конкретному заказу

1) *T_m* – среднее машинное время в сутки2) *T_{мо}* – общее машинное время за весь период эксплуатации

КАТАЛОГ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КАНАТНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Грузо- подъемность kg	ПОЛИСПАСТ 1/1 – 2/2 ¹⁾						
	ТИП	DIN 15020 FEM 9.511	Высота подъема, м		Скорость подъема , m/min		
			1/1	2/2	V1	V2 ²⁾	V3 ²⁾
400	BMT304	3м	12;20;26;40;54;76;84	8;12.5;22;31	16	-	-
500	BMT305	2м	12;20;26;40;54;76;84	8;12.5;22;31	16	-	-
800	BMT408	3м	11;18;24;40;52;68;78	5;12;18;26	16; 4/16	-	-
1 000	BMT410	2м	11;18;24;40;52;68;78	5;12;18;26	16; 4/16	-	-
1 250	BMT512	3м	11;18;24;36;50;64;76	10;17;24	16; 2.5/10	-	-
1 600	BMT516	2м	11;18;24;36;50;64;76	10;17;24	16; 2.5/10	-	-
2 000	BMT620	3м	9;16;22;34;46;60;70;80	7;15;22;32; 37;44	16; 4/16	-	-
2 500	BMT625	2м	9;16;22;34;46;60;70;80	7;15;22;32; 37;44	16; 4/16	-	-
	BMT725	4м	18.5;29;40;54;68;81; 92;108;120.5	13;20;27;34; 39;47;53	16; 2.5/10	-	-
		3м	16;24;34;46;58;70;80 94;104	13;20;27;34; 39;47;53	16; 2.5/10	-	-
3 200	BMT732	3м	16;24;34;46;58;70;80 94;104	13;20;27;34; 39;47;53	16; 2.5/10	-	-
4 000	BMT I 740	3м	16;24;34;46;58;70;80 94;104	13;20;27;34; 39;47;53	12; 2/8	18	-
	BMT740	2м	16;24;34;46;58;70;80 94;104	13;20;27;34; 39;47;53	16; 2.5/10	24	-
5 000	BMT II 750	3м	16;24;34;46;58;70;80 94;104	13;20;27;34; 39;47;53	10	15	18
	BMT I 750	2м	16;24;34;46;58;70;80 94;104	13;20;27;34; 39;47;53	12; 2/8	15	18
6 300	BMT II 763	2м	16;24;34;46;58;70;80 94;104	13;20;27;34; 39;47;53	10	15	-
8 000	BMT780	1Am	16;24;34;46;58;70;80 94;104	13;20;27;34; 39;47;53	8	12	-

1) Только для стационарных электротельферов, без ограничителя груза

2) в процессе разработки



ООО "БКС-Комплект" - официальный дилер завода "Балканско Ехо в Республике Беларусь
(+375 17) 286-35-28, (+375 17) 286-36-28, моб. (+375 29) 768-82-73

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Грузо-подъемность kg	ПОЛИСПАСТ 2/1 – 4/2						
	ГАБАРИТ	DIN 15020 FEM 9.511	Высота подъема, м		Скорость подъема , m/min		
			2/1	4/2	V1	V2 ¹⁾	V3 ¹⁾
800	BMT304	3m	6;10;13;20;27;38;42	6.5;11;15.5	8	-	-
1 000	BMT305	2m	6;10;13;20;27;38;42	6.5;11;15.5	8	-	-
1 600	BMT408	3m	5.5;9;12;20;26;34;39; 47;52;60	6;9;13	8; 2/8	-	-
2 000	BMT410	2m	5.5;9;12;20;26;34;39; 47;52;60	6;9;13	8; 2/8	-	-
2 500	BMT512	3m	5.5;9;12;18;25;32;38 43;49	5;8.5;12	8; 1.25/5	-	-
3 200	BMT516	2m	5.5;9;12;18;25;32;38 43;49	5;8.5;12	8; 1.25/5	-	-
4 000	BMT620	3m	4.5;8;11;17;23;30;35; 40;46;54;60	3.6;8.5;11; 16;18.5;22	8; 2/8	-	-
5 000	BMT625	2m	4.5;8;11;17;23;30;35; 40;46;54;60	3.6;8.5;11; 16;18.5;22	8; 2/8	-	-
	BMT725	4m	14.5;20;27;34;40.5; 46;54;60	6.5;10;13.5;17; 19.5; 23.5;26.5	8; 1.25/5	12	-
		3m	12;17;23;29;35;40; 47;52	6.5;10;13.5;17; 19.5; 23.5;26.5	8; 1.5/6	12	-
6 300	BMT732	3m	12;17;23;29;35;40; 47;52	6.5;10;13.5;17; 19.5; 23.5;26.5	8; 1.25/5	12	-
8 000	BMT I 740	3m	12;17;23;29;35;40; 47;52	6.5;10;13.5;17; 19.5; 23.5;26.5	6; 1/4	9	-
	BMT740	2m	12;17;23;29;35;40; 47;52	6.5;10;13.5;17; 19.5; 23.5;26.5	8; 1.25/5	12	-
10 000	BMT II 750	3m	12;17;23;29;35;40; 47;52	4.5;7.5;10.5 15.5;19.5; 22	5	7.5	9
	BMT I 750	2m	12;17;23;29;35;40; 47;52	6.5;10;13.5;17; 19.5; 23.5;26.5	6; 1/4	7.5	9
12 500	BMT II 763	2m	12;17;23;29;35;40; 47;52	4.5;7.5;10.5 15.5;19.5; 22	5	7.5	-
16 000	BMT780	1Am	12;17;23;29;35;40; 47;52	4.5;7.5;10.5 15.5;19.5; 22	4	6	-

1) в процессе разработки

КАТАЛОГ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КАНАТНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Грузо-подъемность kg	ПОЛИСПАСТ 4/1					
	ТИП	DIN 15020 FEM 9.511	Высота подъема, м	Скорость подъема , m/min		
				V1	V2 ¹⁾	V3 ¹⁾
1 600	BMT304	3м	6.5;10;13.5	4	-	-
2 000	BMT305	2м	6.5;10;13.5	4	-	-
3 200	BMT408	3м	6;10;13	4; 1/4	-	-
4 000	BMT410	2м	6;10;13	4; 1/4	-	-
5 000	BMT512	3м	6;9;12.5	4; 0.63/2.5	-	-
6 300	BMT516	2м	6;9;12.5	4; 0.63/2.5	-	-
8 000	BMT620	3м	5.5;8.5;11.5;15;17.5;20	4; 1/4	-	-
10 000	BMT625	2м	5.5;8.5;11.5;15;17.5;20	4; 1/4	-	-
		4м	10;13.5;17;20; 23; 27; 30	4; 0.63/2.5	6	-
	BMT725	3м	8.5;11.5;14.5;17.5; 20; 23.5; 26	4; 0.63/2.5	6	-
12 500	BMT732	3м	8.5;11.5;14.5;17.5; 20; 23.5; 26	4; 0.63/2.5	6	-
16 000	BMT I 740	2м	8.5;11.5;14.5;17.5; 20; 23.5; 26	3; 0.5/2	4.5	
	BMT740	2м	8.5;11.5;14.5;17.5; 20; 23.5; 26	4; 0.63/2.5	6	-
20 000	BMT II 750	3м	8.5;11.5;14.5;17.5; 20; 23.5; 26	2.5	3.75	4.5
	BMT I 750	2м	8.5;11.5;14.5;17.5; 20; 23.5; 26	3; 0.5/2	3.75	4.5
25 000	BMT II 763	2м	8.5;11.5;14.5;17.5; 20; 23.5; 26	2.5	3.75	-
32 000	BMT780	1Am	8.5;11.5;14.5;17.5; 20; 23.5; 26	2	3	-

1) в процессе разработки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Грузо-подъемность kg	ПОЛИСПАСТ 6/1					
	ТИП	DIN 15020 FEM 9.511	Высота подъема, м	Скорость подъема , m/min		
				V1	V2	V3
25 000	BMT I 740	3м	5.5; 7.5; 9.5; 11.5; 13; 15.5; 17	2; 0.32/1.25	3	-
32 000	BMT II 750	3м	5.5; 7.5; 9.5; 11.5; 13; 15.5; 17	1.6	2.5	3
	BMT I 750	2м	5.5; 7.5; 9.5; 11.5; 13; 15.5; 17	1.6; 0.32/1.25	2.5	3
40 000	BMT II 763	2м	5.5; 7.5; 9.5; 11.5; 13; 15.5; 17	1.6	2.5	-
50 000	BMT780	1Am	5.5; 7.5; 9.5; 11.5; 13; 15.5; 17	1.3	2	-



ООО "БКС-Комплект" - официальный дилер завода "Балканско Ехо в Республике Беларусь
(+375 17) 286-35-28, (+375 17) 286-36-28, моб. (+375 29) 768-82-73

СЕРИЯ ВМТ

Грузо-подъемность kg	ПОЛИСПАСТ 8/1					
	ТИП	DIN 15020 FEM 9.511	Высота подъема, м	Скорость подъема , m/min		
				V1	V2	V3
32 000	BMT I 740	3m	6; 7.5; 9; 10; 12; 13;	1.5; 0.25/1	2.25	-
	BMT 740	2m	6; 7.5; 9; 10; 12; 13;	2; 0.32/1.25	3	-
40 000	BMT II 750	3m	6; 7.5; 9; 10; 12; 13;	1.25	1.8	2.25
	BMT I 750	2m	6; 7.5; 9; 10; 12; 13;	1.5; 0.25/1	1.8	2.25
50 000	BMT II 763	2m	6; 7.5; 9; 10; 12; 13;	1.25	1.8	-
63 000	BMT780	1Am	6; 7.5; 9; 10; 12; 13;	1	1.5	-

Грузо-подъемность kg	ПОЛИСПАСТ 2x2/1-1					
	ТИП	DIN 15020 FEM 9.511	Высота подъема, м	Скорость подъема , m/min		
				V1	V2	V3
16 000	BM I T740	3m	8;12;17;23;29;35;40; 47;52	6; 1/4	9	-
	BMT740	2m	8;12;17;23;29;35;40; 47;52	8; 1.25/5	12	-
20 000	BM II T750	3m	8;12;17;23;29;35;40; 47;52	5	7.5	9
	BMT I 750	2m	8;12;17;23;29;35;40; 47;52	6; 1/4	7.5	9
25 000	BMT II 763	2m	8;12;17;23;29;35;40; 47;52	5	7.5	-
32 000	BMT780	1Am	12;17;23;29;35;40; 47;52	4	6	-

Грузо-подъемность kg	ПОЛИСПАСТ 2x3/1-1					
	ТИП	DIN 15020 FEM 9.511	Высота подъема, м	Скорость подъема , m/min		
				V1	V2	V3
25 000	BMT I 740	3m	5.5; 8.5; 11.5; 13; 15.5; 19.5; 23.5; 26.5; 31; 35	4; 0.63/2.5	6	-
32 000	BMT II 750	3m	5.5; 8.5; 11.5; 13; 15.5; 19.5; 23.5; 26.5; 31; 35	3.2	5	6
	BMT I 750	2m	5.5; 8.5; 11.5; 13; 15.5; 19.5; 23.5; 26.5; 31; 35	3.2; 0.63/2.5	5	6
40 000	BMT II 763	2m	5.5; 8.5; 11.5; 13; 15.5; 19.5; 23.5; 26.5; 31; 35	3.2	5	-
50 000	BMT780	1Am	5.5; 8.5; 11.5; 13; 15.5; 19.5; 23.5; 26.5; 31; 35	2.6	4	-

Грузо-подъемность kg	ПОЛИСПАСТ 2x4/1-1					
	ТИП	DIN 15020 FEM 9.511	Высота подъема, м	Скорость подъема , m/min		
				V1	V2	V3
32 000	BMT I 740	3m	8.5;11.5;14.5;17.5; 20; 23.5; 26	3; 0.5/2	4.5	-
	BMT740	2m	8.5;11.5;14.5;17.5; 20; 23.5; 26	4; 0.63/2.5	6	-
40 000	BMT II 750	3m	8.5;11.5;14.5;17.5; 20; 23.5; 26	2.5	3.75	4.5
	BMT I 750	2m	8.5;11.5;14.5;17.5; 20; 23.5; 26	3; 0.5/2	3.75	4.5
50 000	BMT II 763	2m	8.5;11.5;14.5;17.5; 20; 23.5; 26	2.5	3.75	-
63 000	BMT780	1Am	8.5;11.5;14.5;17.5; 20; 23.5; 26	2	3	-

КАТАЛОГ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КАНАТНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕРЫ

ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

ПАРАМЕТРЫ ПОДЪЕМНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ С ВСТРОЕННЫМ ТОРМОЗОМ (400V, 50Hz)

Тип	Грузоподъемность, kg	Группа по FEM 9.511	Односкоростной подъем						Двухскоростной подъем					
			V1		V2		V3		V1		V2		V3	
			P _H , kW	I _H , A	P _H , kW	I _H , A	P _H , kW	I _H , A	P _H , kW	I _H , A	P _H , kW	I _H , A	P _H , kW	I _H , A
BMT305	1000	2m	1.5	5.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BMT410	2000		3.0	9.0	-	-	-	-	0.75/3.0	6.5/7.5	-	-	-	-
BMT516	3200		4.5	12.5	-	-	-	-	0.75/3.0	6.5/7.5	-	-	-	-
BMT625	5000		8.0	20.0	-	-	-	-	1.7/8.0	15.0/18.0	-	-	-	-
BMT740	8000			-	-	-	-	-		-	-	-	-	
BMTI750	10000				20	38	-	-		-	-			
BMTII763	12500				20	38	-	-		-	-	-	-	
BMT780	16000		1Am							-	-	-	-	

ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ С ВСТРОЕННЫМ ТОРМОЗОМ ДЛЯ МОНОРЕЛЬСОВЫХ ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕРНЫХ ХОДОВЫХ МЕХАНИЗМОВ (400V, 50Hz)

Тип	Грузоподъемность, kg		Группа по FEM 9.511	Высота подъема, м		Скорость передвижения, m/min			
	2/1	4/1		2/1	4/1	P _H , kW	I _H , A	P _H , kW	I _H , A
	1000	2000		6,10,13	6.5	0.12	0.75	0.06/0.18	1.3/0.8
BMT410	2000	4000	2m	5.5,9,12	6	0.25	1.1	-	-
BMT516	3200	-		5.5,9,12	-				
	-	6300		-	6	0.55	1.6	0.25/0.75	3.0/2.4
BMT625	5000	-		4.5,8,11	-				

* За исключением BMT 516 (4x1) и BMT625

Тип	Грузоподъемность, kg		Группа по FEM 9.511	Высота подъема, м		Скорость передвижения, m/min			
	2/1	4/1		2/1	4/1	8,10,12, 20	4/12, 5/15, 6.5/20, 10/32*		
	1000	-		20,27,38,42	-	2x0.12	0.75	2x0.06/0.18	1.3/0.8
BMT305	-	2000	2m	-	10,13.5	2x0.25	1.2	-	-
	2000	4000		20,26,34,39,47,52,60	10,13				
	3200	6300		18,25,32,38,43,49	9,12.5				
	5000	-		17,23,30,35,40,46,54,60	-				
	-	10000		-	5.5,8,5,11.5 15,17.5,20	2x0.55	1.6	2x0.25/0.75	3.0/2.4
	8000			8,12,17,23,29,35,40,47,52	-				
BMT410	10000	-							
BMT516	12500								

* За исключением BMT625 (4/1) и BMT740, BMT I 750 и BMT II 763

